


TARATURA SENSORI GUIDA PER SERIE SOLDI SMART

SOLDI SMART PLUS (SD) | SOLDI SMART PRO | SOLDI SMART PRO (USD)


Una calibrazione rapida può aiutare quando il dispositivo presenta problemi di riconoscere le banconote reali di diverse denominazioni. Se il problema è causato da un componente difettoso, o nel caso in cui è necessaria una calibrazione completa, è necessario contattare il supporto tecnico.

Il tuo team ratiotec.


1. Collegare Soldi Smart alla rete elettrica tramite l'adattatore.
2. Accendere l'apparecchio normalmente premendo il tasto **ON / OFF**, attendere fino a quando è pronto e il LED **verde** è acceso prima di procedere.
3. A dispositivo appena acceso (senza aver effettuato nessuna operazione), premere **4 volte** il tasto **ON/OFF**. Il display visualizza il messaggio „ADJUST“.
4. Introdurre il cartoncino di calibrazione **rosa** come se fosse una banconota. Il dispositivo prenderà e ritornerà il cartoncino ogni volta attraverso la parte anteriore.
5. Sul display lampeggia „ADJUST“ passare diverse volte di carta di calibrazione colore **rosa** (almeno **6 a 10** volte), finché non viene visualizzato il messaggio „OK“ sullo schermo.
6. Scollegare il dispositivo per spegnerlo. Accendere il dispositivo di nuovo normalmente e testare prima di usare.

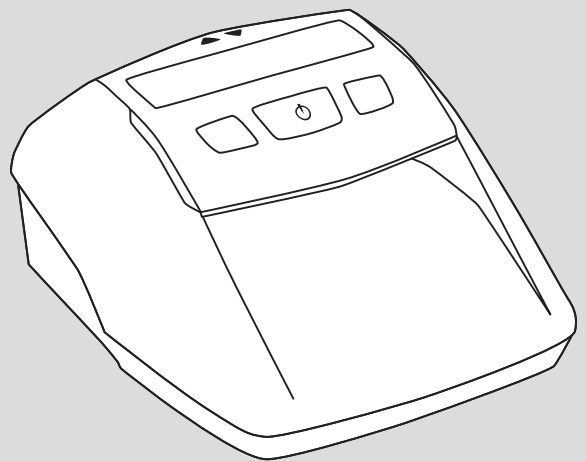

Soldi Smart Plus (SD)

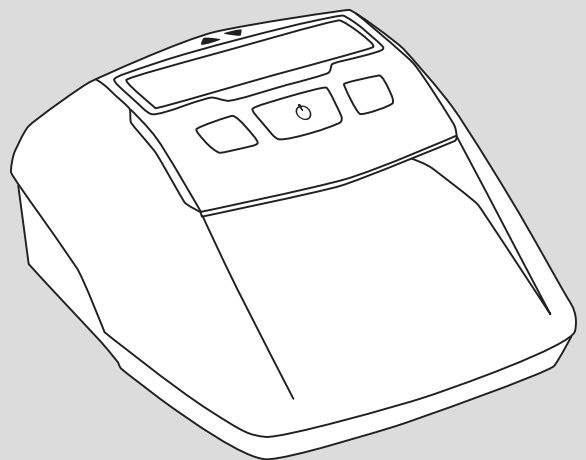

Soldi Smart Pro

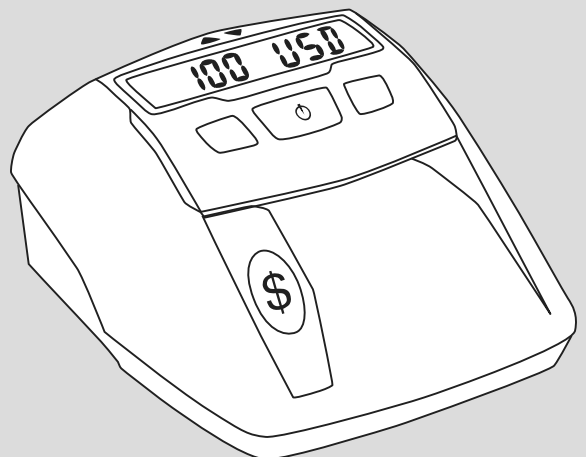

Soldi Smart Pro (USD)